

澳門中華總商會附設青洲中學
2023-2024 學年 “校舍興建與修葺及設備購置-校舍修葺”
公開招標回標表格

編號	工程項目名稱	投標意願	標書總金額
M23-0000400303	小幼部天台場地鋪設		
M23-0000400318	幼稚園課室電視櫃方案		

投標公司名稱及蓋章

日期： _____ 年 月 日

澳門中華總商會附設青洲中學

2023-2024 學年“校舍興建與修葺及設備購置-校舍修葺”報價範本

工程項目 1：M23-0000400303 小幼部天台場地鋪設

空間分類 (A 欄)	空間位置 (B 欄)	項目名稱 (C 欄)	項目描述 (供學校參考) (D 欄)	單價 (E 欄)	數量 (F 欄)	單位 (G 欄)	金額 (H 欄)
運動場/活動空間	A-R-Pb2	拆舊費/拆卸費	清拆原地台磚連泥沙底層 (保留原有地台去水), 並運走泥頭垃圾至政府指定堆填區, 及負責支付相關的傾倒稅項			平方米	
		戶外防水塗層	清理混凝地台表面, 其上新做防水薄膜			平方米	
		升高地台	地台新做水泥沙批盪保護層			平方米	
		球場 PU 地台 (碎石混凝土墊層)	保護層面新做碎石混凝土墊層, 內藏馬路鐵網 (收光面)			平方米	
		球場 PU 地台	供應及鋪設 TOPLUS 40mm 厚 EPDM 安全地墊, 包括二層 TOPPUR 105 底漆、一層 TOPPUR 301 黏著劑與黑顆粒混合物 (約 30MM), 一層 TOPPUR 301 黏著劑與 EPDM 顆粒混合物 (約 10MM), 包括一切所需材料及工具			平方米	
		排水支喉及主喉管	在兒童遊樂 EPDM 安全地墊底部, 預留 Ø40mm UPVC 排水管, 引接駁至原有的排水渠位			米	


注：

1. 欄 D 是項目參考基本要求
2. 欄 D、E、F、H 由投標公司填寫
3. 工程所列出數量, 各投標公司須自行量度準確數量報價
4. 工程施工期需避免嘈音影響上課, **2024 年 8 月 24 日**前要完成整項工程, 請各投標公司提交適合本校要求的施工方案。

現況圖：



天台防水大樣圖：

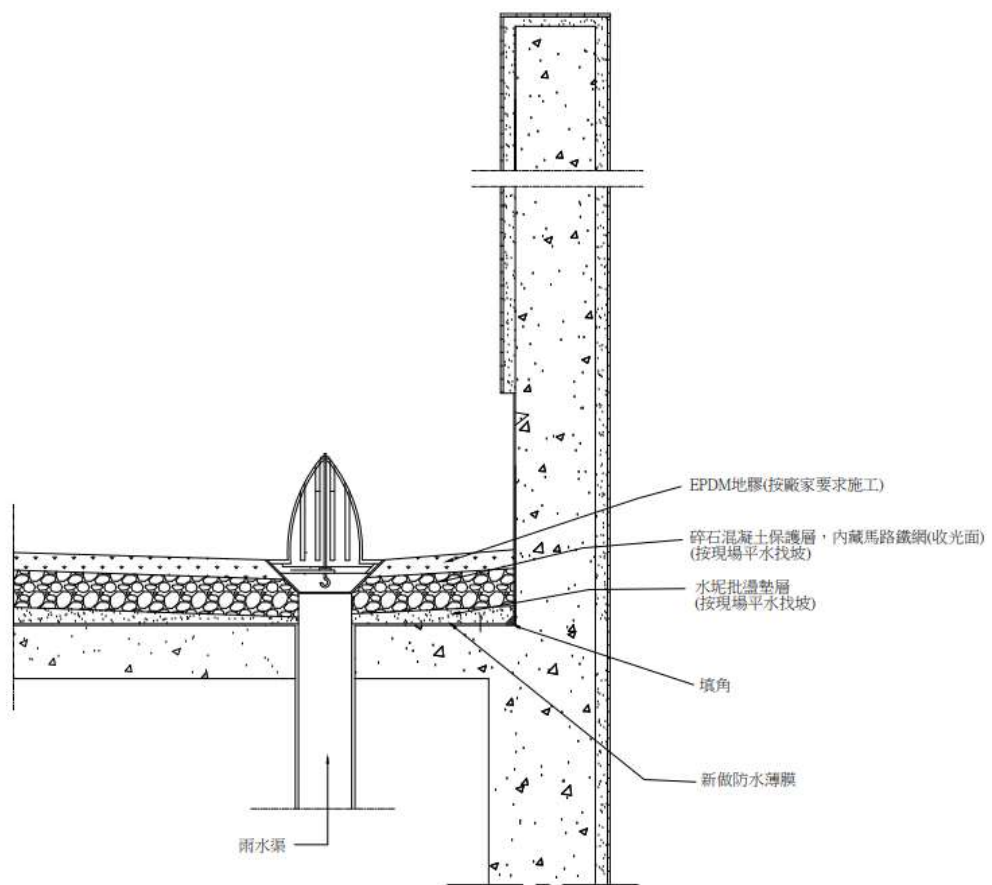

○ 天面平台防水大樣圖

1:100

澳門中華總商會附設青洲中學

2023-2024 學年“校舍興建與修葺及設備購置-校舍修葺”報價範本

工程項目 2：M23-0000400318 幼稚園課室電視櫃方案

空間分類 (A 欄)	空間位置 (B 欄)	項目名稱 (C 欄)	項目描述 (供學校參考) (D 欄)	單價 (E 欄)	數量 (F 欄)	單位 (G 欄)	金額 (H 欄)
課室	A-2-02、A-2-03、 A-2-06、A-2-07、 A-2-08、A-2-09	拆舊費/拆卸費	清拆 2 樓 6 個幼稚園課室現有教師工作枱及投影機白板櫃，並清走至政府指定堆填區，及負責支付相關的稅項。			套	
	A-3-01、A-3-02、 A-3-06	拆舊費/拆卸費	清拆 3 樓 3 個幼稚園課室現有白板，並清走至政府指定堆填區，及負責支付相關的稅項。			套	
	A-2-02、A-2-03、 A-2-06、A-2-07、 A-2-08、A-2-09	白板、中高櫃 (2 樓 6 個課室)	整合、改造及維修 2 樓 6 個幼稚園課室的原投影機白板櫃 (光面白板)，以使之適用的雙趟板櫃，櫃內可安裝 75'教學電視 (設計參考附圖)			套	
	A-3-01、A-3-02、 A-3-06	白板、中高櫃 (3 樓 3 個課室)	製造及安裝 3 樓 3 個幼稚園課室的平趟白板櫃 (光面白板)，櫃內可安裝 75'教學電視 (設計參考附圖)			套	
	A-3-01、A-3-02、 A-3-06	13A 插座	供應及安裝 13A 插座連電源供電線			個	

注：


1. 欄 D 是項目參考基本要求
2. 欄 D、E、F、H 由投標公司填寫
3. 工程所列出數量，各投標公司須自行量度準確數量報價
4. 工程施工期需避免嘈音影響上課，2024 年 8 月 24 日前要完成工程，請各投標公司提交適合本校要求的施工方案。

附圖

2 樓幼稚園現況圖：



2 樓課室效果圖

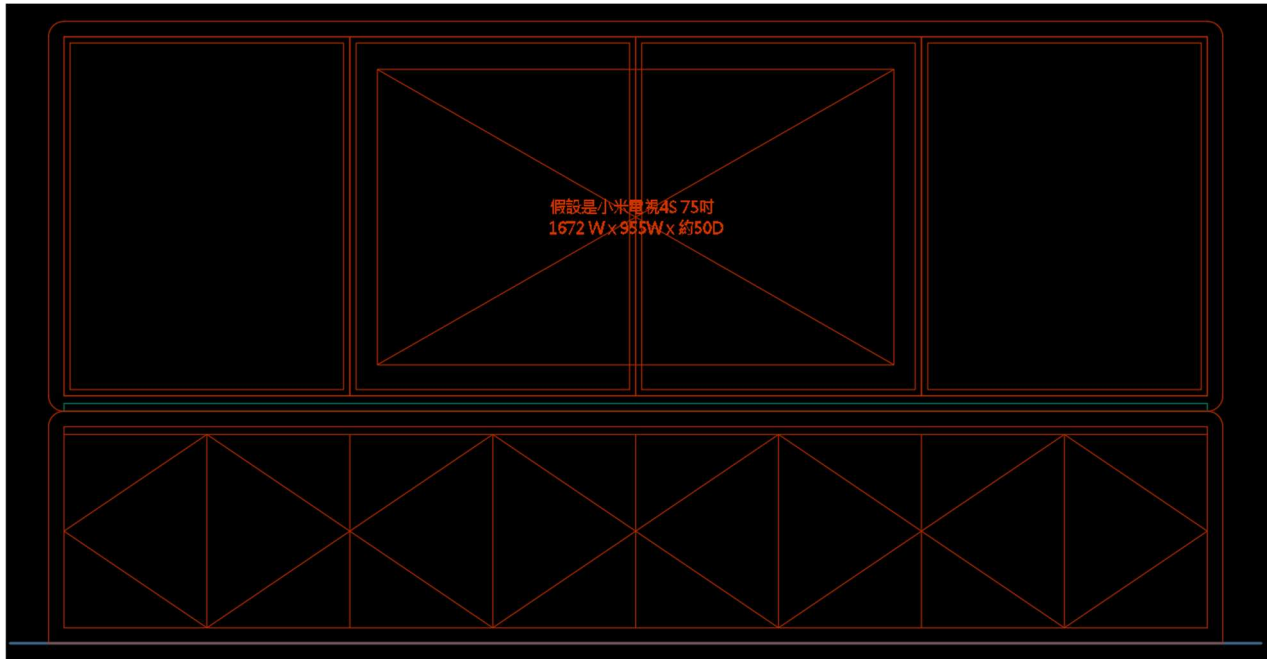

3 樓課室現況圖：



3 樓課室效果圖：

