

SC26-1190342

1. 開標日期：2026 年 8 月 26 日上午 10 時
2. 開標地點：澳門中華總商會附設青洲中學
3. 開標方式：公開開標（註：為了對所提交的標書文件可能出現的疑問作出澄清，競投者或其代表應出席開標儀式。）
4. 開標時，如有下列情事之一者，其所投之標無效：
 - ◆ 逾期遞交標書
 - ◆ 未依招標文件之規定投標
 - ◆ 投標文件內容不符合招標文件之規定



- ◆ 偽造或變造投標文件
- ◆ 標書並沒有密封
- ◆ 倘報價公司於獲學校通知起 48 小時內，未能補交報價書方案除上述各點之外的其他文件

八、評標標準：

1. 合理造價 50%
2. 材料 20%
3. 設計方案 10%
4. 合理工期 5%
5. 施工及安全計劃 5%
6. 同類型的施工經驗 5%
7. 售後支持／維護 5%

九、判給通知：由學校按指定的甄選委員會所作的判給建議獲批准後，本校以專人通知，並於本校網頁 <http://www.iv.edu.mo> 發佈，請投標者留意有關判給結果

十、查詢：

於辦公時間內本校總務處許榮蔓主任聯絡，電話：28573710 / WhatsApp66890784。



澳門中華總商會附設青洲中學
2026-2027 學年 “校舍興建與修葺及設備購置-校舍修葺”
公開招標回標表格

編號	工程項目名稱	投標意願	標書總金額
M26-0005917404	更改 B804 電腦室間隔，改建電腦室		
M26-0005946630	B806 電腦室改造小學人工智能實驗室		
M26-0005946784	B1002-STEM 實驗室改造中學人工智能實驗室		

投標公司名稱及蓋章

日期： 年 月 日



澳門中華總商會附設青洲中學

2026-2027 學年 “校舍興建與修葺及設備購置-校舍修葺” 報價範本
工程項目 1 : M26-0005917404 更改 B804 電腦室間隔，改建電腦室

空間分類 (A 欄)	空間位置 (B 欄)	項目名稱 (C 欄)	項目描述 (供學校參考) (D 欄)	單價 (E 欄)	數量 (F 欄)	單位 (G 欄)	金額 (H 欄)
電腦室	B-8-04	電箱 - 其他	根據設計圖則及相關規範，於 B804a 配電箱，新增下列電氣件 -40A, 3P, C Curve, 6kA 斷路器 Q.8(N)-5 連 VV 5G10mm2		1	項	
		13A 插座	根據設計圖則及相關規範，供應及安裝 13A 插座連 VD20 V2x2.5+T2.5mm2 明膠槽喉線位		87	個	
		雜項-其他	根據設計圖則及相關規範，更改照明開關掣 (將 4 個雙位雙控開關控制照明之線路，改為兩間功能室各自 1 個單位開關獨立開照明)		1	項	
		電箱 - 其他	根據設計圖則及相關規範，於 B804b 配電箱，新增下列電氣件 -40A, 3P, C Curve, 6kA 斷路器 Q.8(N)-6 連 VV 5G10mm2		1	項	
		13A 插座	根據設計圖則及相關規範，供應及安裝 13A 插座連 VD20 V2x2.5+T2.5mm2 明膠槽喉線位		89	個	
		拆舊費/拆卸費	鑷除 B804 地台表面的裝飾材料連水坭沙墊層 (新砌磚牆用)，150mm 寬，拆除現有地台之 13A 單位插座連喉線位，並清理及運移至政府指定埋填區，及負責相關的傾倒垃圾稅項		7	平方米	



	牆身 - 磚牆	用水坭沙混合沙漿砌築紅磚牆體，在新砌的牆體上做 20mm 厚水坭沙批盪，其上再批 3mm 厚膩子灰	22	平方米	
	牆身 - 其他	新做 B804a 木圍身至橫樑底，面貼吸音板(2400 x 197 x 15mm 厚)，包括錨固件、支撐件、膠水等一切所需物料及配件	18	平方米	
	牆身 - 其他	新做 B804b 木圍身至橫樑底，面貼吸音板(2400 x 197 x 15mm 厚)，包括錨固件、支撐件、膠水等一切所需物料及配件	18	平方米	
	雜項-其他	在 B804a 按原有款式、物料，設計、製作及安裝木儲物櫃 6875x400x2600mm	1	項	
	雜項-其他	在 B804b 按原有款式、物料，設計、製作及安裝白板櫃，連教學白板（趟板，內藏教學電視），包括一切小五金、油漆及所有工序	1	項	
	腳線 - 其他	4000x200x1850mm 高 b804b 在 B804a 供應及安裝不銹鋼腳線連夾板底板 100mm 高，包括錨固件、支撐件、膠水等一切所需物料和工序	7	米	
	腳線 - 其他	在 B804b 供應及安裝不銹鋼腳線連夾板底板 100mm 高，包括錨固件、支撐件、膠水等一切所需物料和工序	7	米	
	地台 - 其他	在 B804a 供應及安裝電腦室專用防靜電地板套裝，升離地台 100mm 高	75	平方米	
	地台 - 其他	在 B804b 供應及安裝電腦室專用防靜電地板套裝，升離地台 100mm 高	68	平方米	



	牆身 - 油漆	在 B804a 新砌牆體油漆(2.6 米以上), 表 面先抹上膩子並用平打滑,,其上先油一 層 NIPPON PAINT Ultra Sealer III 抗鹼底漆 (或同級), 其上再油二層 NIPPON PAINT Weatherbond 丙烯酸外牆膠面漆(或同 級), 每層面漆之乾膜厚度約為 30 微米	4	平方米	
	牆身 - 油漆	在 B804b 新砌牆體油漆(2.6 米以上), 表 面先抹上膩子並用平打滑,,其上先油一 層 NIPPON PAINT Ultra Sealer III 抗鹼底漆 (或同級), 其上再油二層 NIPPON PAINT Weatherbond 丙烯酸外牆膠面漆(或同 級), 每層面漆之乾膜厚度約為 30 微米	4	平方米	
	雜項-其他	在 B804a 對原裝飾進行保養、損壞之部 份的維修和翻新, 包括封堵磚牆、翻補 牆身坭水裝飾天花及牆身的翻油漆	1	項	
	雜項-其他	在 B804b 對原裝飾進行保養、損壞之部 份的維修和翻新, 包括封堵磚牆、翻補 牆身坭水裝飾天花及牆身的翻油漆	1	項	
	電腦網絡插座	供應 B804a、B804b RJ45 單位電腦網絡 插座, 連 UTP CAT.6A 網絡組包括相連線 材、PVC 喉管、所需相關網絡跳線、測 試及調試	74	個	
	電腦網絡插座	供應 B804a、B804b RJ45 雙位電腦網絡 插座, 連 UTP CAT.6A 網絡組包括相連線 材、PVC 喉管、所需相關網絡跳線、測 試及調試	5	個	
	音響廣播—喇叭	供應 B806b 掛牆式公共廣播喇叭 -連接到同層現有公共廣播系統擴音機	1	項	



			-5"單元 5W 掛牆式喇叭 -包括安裝支架 參考型號(或具等同/更優規格之型號): Australian Monitor WCM5				
		雜項-其他	將空間現有影音設備 (包括但不限於一套紅外線咪接收器、喇叭等) 位置, 集中調整到 B804A 空間內, 包括一切所需之線材、喉管、網絡跳線、安裝配件及相關工作。		1	套	
		雜項-其他	安裝影音設備(包括但不限於 86"智慧黑板、紅外線無線咪系統、掛牆式喇叭一對), 包括一切所需之線材、喉管、網絡跳線、安裝配件及相關工作。		1	項	

注:


1. 欄 D 是項目參考基本要求
2. 欄 E、H 由投標公司填寫
3. 工程施工期需避免嘈音影響上課, 2026 年 10 月 30 日前要完成工程, 請各投標公司提交適合本校要求的施工方案。




B804 現況圖：






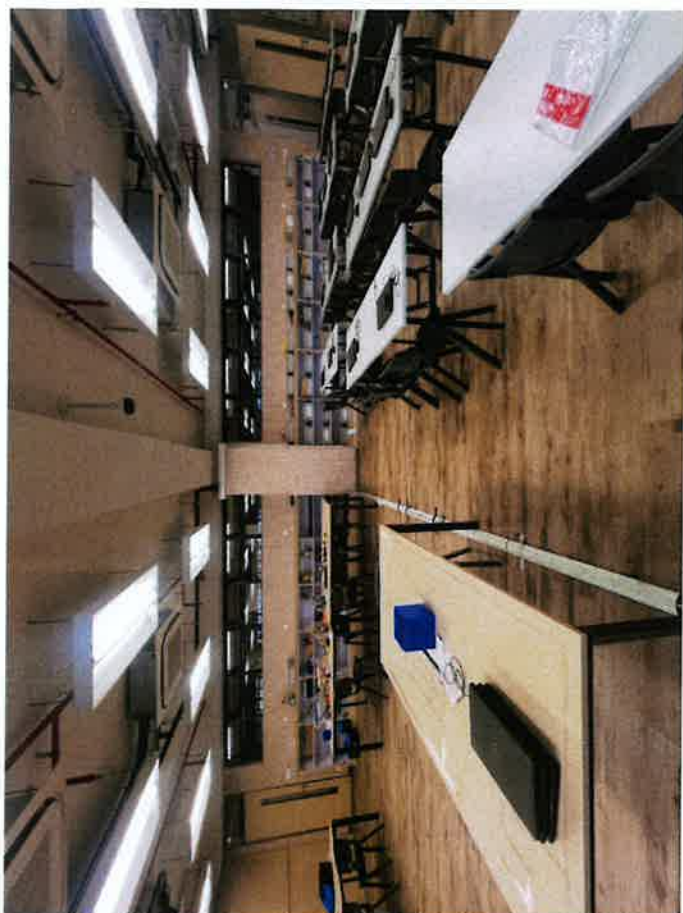

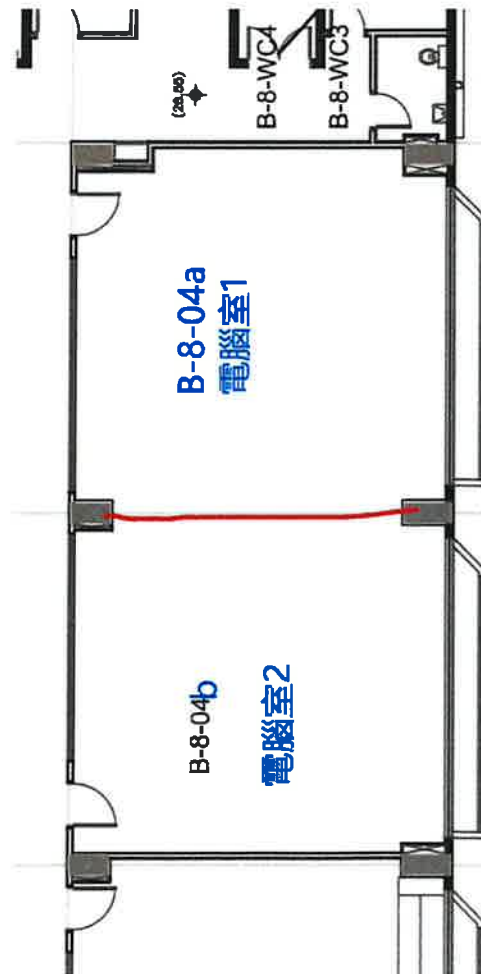

可擺放12張3人電腦枱，共36個座位

可擺放12張3人電腦枱，共36個座位

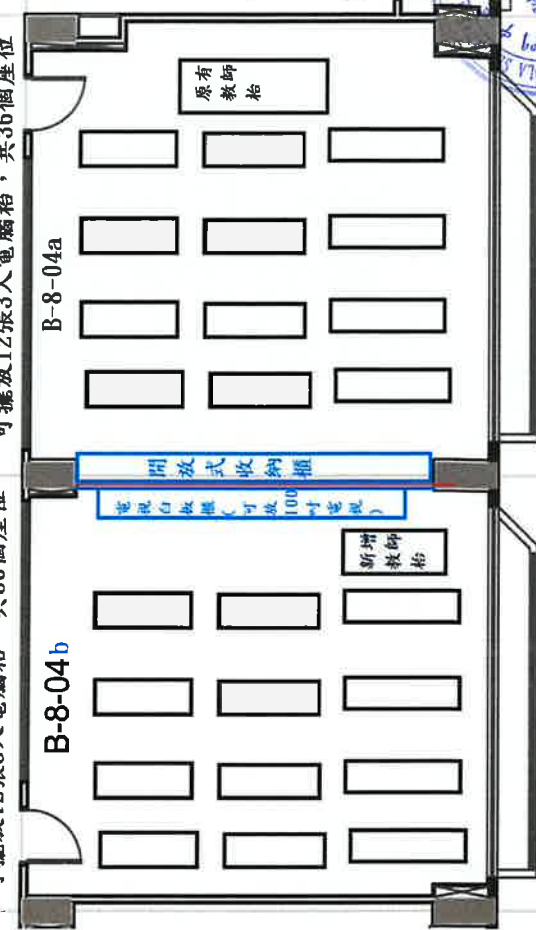

澳門中華總商會附設青洲中學

2026-2027 學年 “校舍興建與修葺及設備購置-校舍修葺” 報價範本

工程項目 2 : M26-0005946630 B806 電腦室改造小學人工智能實驗室

空間分類 (A 欄)	空間位置 (B 欄)	項目名稱 (C 欄)	項目描述 (供學校參考) (D 欄)	單價 (E 欄)	數量 (F 欄)	單位 (G 欄)	金額 (H 欄)
電腦室	B-8-06	13A 插座	根據設計圖則及相關規範，供應及安裝下列區域之 13A 插座連 VD20 V2x2.5+T2.5mm2 / 明膠槽喉線位		60	個	
		雜項-其他	鏟除部份地台表面的裝飾材料許水坭沙墊層，510mm 寬，在地台表面刨坑，300mm 寬（安裝電器膠喉）		20	米	
		拆舊費/拆卸費	拆除現有地台之 13A 單位插座連喉		1	項	
		雜項-其他	在已安裝電器膠喉的地台坑上，用混合沙漿封補地台批盪		6	平方米	
		雜項-其他	在以混合水坭沙漿填平的坑口上，以原有材料的標準，包括品牌、型號、尺寸、顏色等的長條膠地蓆修補地台，510mm 寬		20	米	
		雜項-其他	對原裝飾進行保養、損壞之部份的維修、翻新，包括封堵磚牆、翻補牆身坭水裝飾、天花及牆身的翻油漆等		1	項	
		電腦網絡插座	供應 RJ45 單位電腦網絡插座，連 UTP CAT.6A 網絡線，包括相連線材、PVC 喉管、所需相關網絡，跳線、測試及調試		41	套	
		電腦網絡插座	供應 RJ45 雙位電腦網絡插座，連 UTP CAT.6A 網絡線，包括相連線材、		3	套	




			PVC 喉管、所需相關網絡，跳線、測試及調試					
--	--	--	------------------------	--	--	--	--	--

注：


1. 欄 D 是項目參考基本要求
2. 欄 E、H 由投標公司填寫
3. 工程施工工期需避免嘈音影響上課，2026 年 10 月 30 日前要完成工程，請各投標公司提交適合本校要求的施工方案。

B806 現況圖

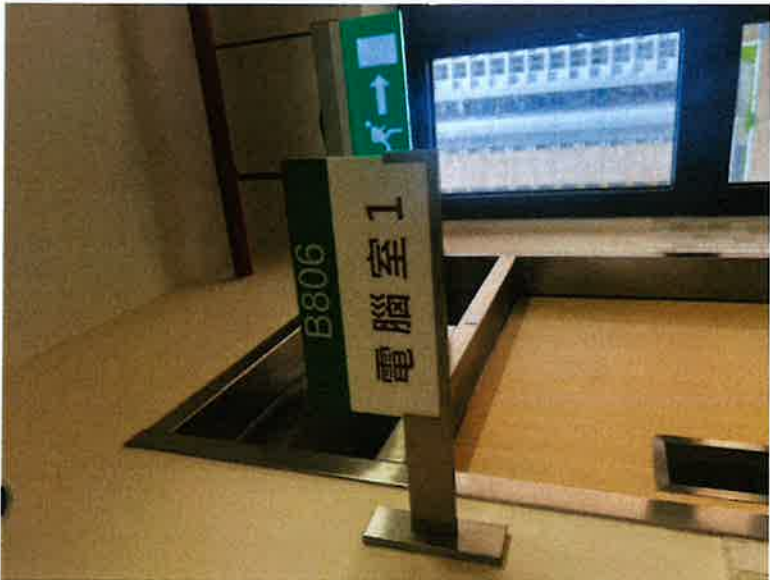





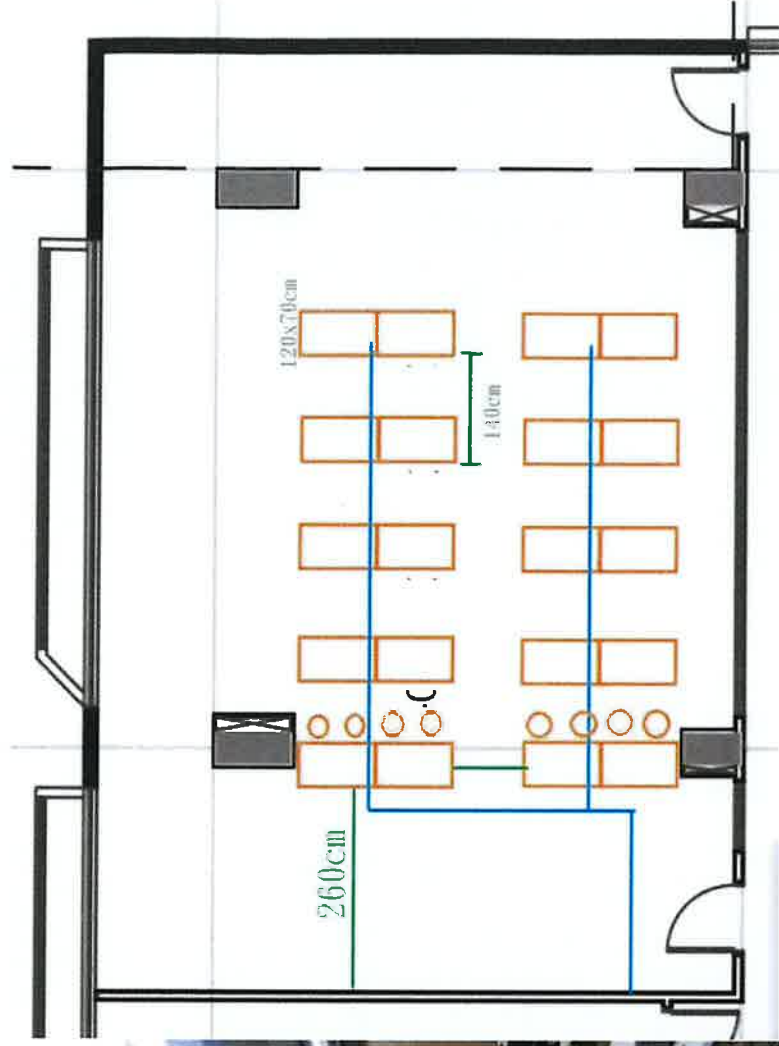

工程簡述：在原有地台表面刨坑→安裝線路膠喉→於配電箱新增電氣件→安裝 60 個 13A 插座連線路→安裝 41 套單位電腦網絡插座及 3 套雙位電腦網絡插座，以供應 20 套電腦使用。



澳門中華總商會附設青洲中學

2026-2027 學年 “校舍興建與修葺及設備購置-校舍修葺” 報價範本

工程項目 3 : M26-0005946784 B1002-STEM 實驗室改造中學人工智能實驗室

空間分類 (A 欄)	空間位置 (B 欄)	項目名稱 (C 欄)	項目描述 (供學校參考) (D 欄)	單價 (E 欄)	數量 (F 欄)	單位 (G 欄)	金額 (H 欄)
實驗室	B-10-02	電箱	根據設計圖則及相關規範，於 B1002 配電箱 Q.8(N)新增下列電氣件 -40A, 4P, 300mA 漏電保護器-1 個 16A, 1P, C Curve, 6kA 斷路器		60	個	
		雜項-其他	鑷除部份地台表面的裝飾材料許水坭沙墊層，510mm 寬，在地台表面刨坑，300mm 寬（安裝電器膠喉）		20	米	
		拆舊費/拆卸費	拆除現有地台之 13A 單位插座連喉		1	項	
		雜項-其他	在已安裝電器膠喉的地台坑上，用混合沙漿封補地台批盪		6	平方米	
		雜項-其他	在以混合水坭沙漿填平的坑口上，以原有材料的標準，包括品牌、型號、尺寸、顏色等的長條膠地蓆修補地台，510mm 寬		20	米	
		雜項-其他	對原裝飾進行保養、損壞之部份的維修、翻新，包括封堵磚牆、翻補牆身坭水裝飾、天花及牆身的翻油漆等		1	項	
		電腦網絡插座	供應 RJ45 單位電腦網絡插座，連 UTP CAT.6A 網絡線，包括相連線材、PVC 喉管、所需相關網絡，跳線、測試及調試		41	套	
		電腦網絡插座	供應 RJ45 雙位電腦網絡插座，連 UTP CAT.6A 網絡線，包括相連線材、		3	套	



			PVC 喉管、所需相關網絡，跳線、測試及調試					
--	--	--	------------------------	--	--	--	--	--

注：

- 欄 D 是項目參考基本要求
- 欄 E、H 由投標公司填寫
- 工程施工期需避免嘈音影響上課，2026 年 10 月 30 日前要完成工程，請各投標公司提交適合本校要求的施工方案。





現況圖：





工程簡述：

在原有地台表面刨坑→安裝線路膠喉→於配電箱新增電氣件→安裝 60 個 13A 插座連線路→安裝 41 套單位電腦網絡插座及 3 套雙位電腦網絡插座，以供應 20 套電腦使用。

